

## EnergyBy handmatige ontluchter 3/8inch

Artikelnummer: EBMV.77.38



De EnergyBy handmatige ontluchters zorgen ervoor dat de lucht uit systemen kan worden verwijderd door een simpele en handmatige handeling. Deze ontluchters worden meestal geïnstalleerd in verwarmingssystemen (stijgleidingen, verdeelstukken, enz.) in verwarmingsketels (gas cv-ketels, houtketels, biomassaketels, warmtepompen, etc.). Dankzij de ontluchting is een langere levensduur van het systeem, een betere werking en veiligheid van pompen mogelijk.

### Eigenschappen

- Gewicht: 0,02kg
- Model: ontluchter met handmatige draaiknop
- Aansluiting: buitendraad
- Diameter: 3/8inch
- Materiaal:
  - Behuizing: messing
  - PTFE afdichting
  - Plastic draaiknop
- Max. werkdruk 6 bar.
- (Max.) temperatuur bereik: 0 tot 95°C
- Toepassing: installaties voor verwarming en glycol oplossingen tot max. 30%.


## Werking

De ontlufter werkt handmatig. De knop wordt losgedraaid totdat de lucht volledig verdreven is uit het verwarmingslichaam en dat er (cv)water eruit begint te stromen.

## Installatie

Om de lucht uit het verwarmingssystemen beter te kunnen afvoeren, moeten de ontlufter worden geïnstalleerd in de hoogste gedeelte van de verwarmingssysteem en op plekken waar het risico bestaat om luchtophoping te krijgen.

## Afmeting

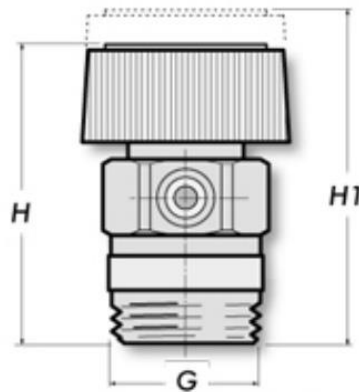

<i>G</i>	<i>H</i>	<i>H1</i>	<i>Weight</i>
3/8"	25	28	20